

鐵王流體控制設備有限公司 (國際業務部)
總公司: 臺灣高雄市中正一路 120 號 16 樓
Headquarters: 16F, 120, Zhongheng 1st Road, Kaohsiung, Taiwan
Tel: +886-7-7713121 Fax: +886-7-7235165
E-mail: sales@kifc.com

國內業務
中國廣東省中山市南頭鎮南和西路23號之一
Tel: +86-760-23113929 23118284 Fax: +86-760-23123398
E-mail: info@kifc.com.cn

中山工廠: 中國廣東省中山市南頭鎮南和西路23號之一
Zhongshan Factory : 23-1, Nan-he West Rd., Nan-tou, Zhongshan City, Guangdong, China
Tel: +86-760-23113969 23116839 Fax: +86-760-23110582

福建工廠: 中國福建省古田縣黃田鎮橫山工業區
Fujian Factory: Hengshan Industrial Park, Huangtian Town, Gutian County Fujian, China
Tel: +86-593-3761598 Fax : +86-593-3762688

www.kifc.com


全金属硬密封蝶阀

专业精神缔造完美品质
KI IS NOT JUST A VALVE
MANUFACTURER!

INTEGRATED PRODUCTION SYSTEM COMPLETE CERTIFICATION




外形尺寸及参考重量

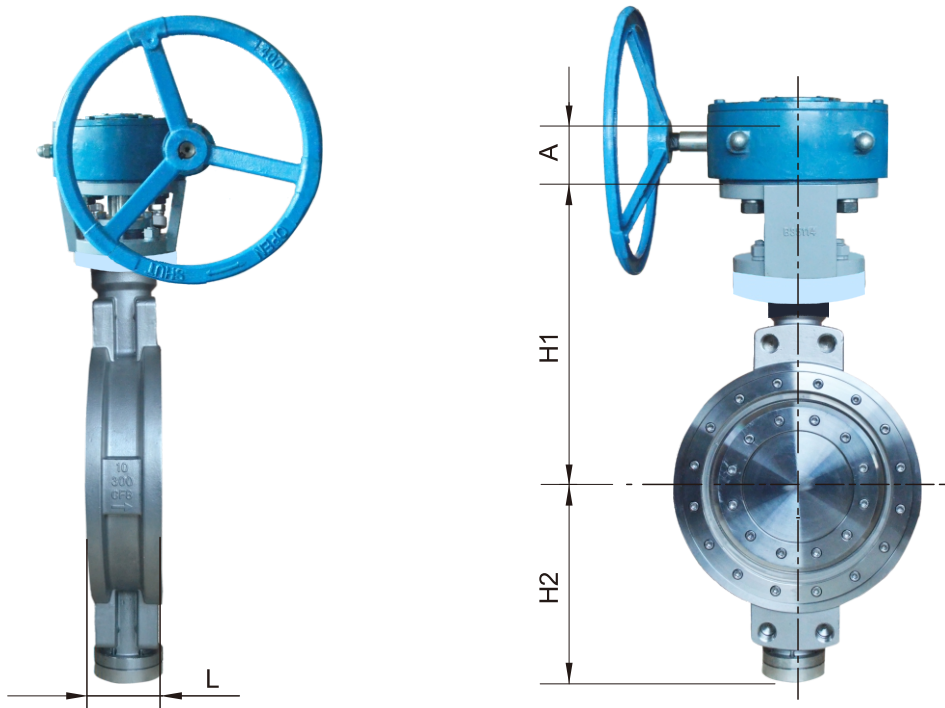

阀门口径		对夹式 F-F ASME CL.150					对夹式 F-F ASME CL.300				
NPS	DN	H1	H2	A(阀杆凸出量)	L	重量 (kg)	H1	H2	A(阀杆凸出量)	L	重量 (kg)
3	80	260	125	36	48	10	260	125	36	48	14
4	100	290	141	36	54	15	290	141	36	54	15
6	150	330	165	40	57	20	350	189	40	59	29
8	200	385	214	40	64	34	415	236	56	73	50
10	250	425	243	40	71	45	455	272	56	83	75
12	300	490	286	56	81	73	490	310	80	92	109
14	350	525	312	56	92	97	545	335	80	117	164
16	400	545	350	80	102	123	575	389	140	133	228
18	450	580	383	80	114	164	660	422	140	149	285
20	500	580	414	80	127	220	700	462	140	159	343
24	600	690	484	140	154	324	785	531	160	181	513
28	700	740	518	150	165	615	/	/	/	/	/
32	800	800	590	170	190	830	/	/	/	/	/
36	900	820	620	190	203	1071	/	/	/	/	/
40	1000	840	660	190	216	1419	/	/	/	/	/
48	1200	1050	850	210	254	1845	/	/	/	/	/


其他规格尺寸详询铁王公司

外形尺寸及参考重量

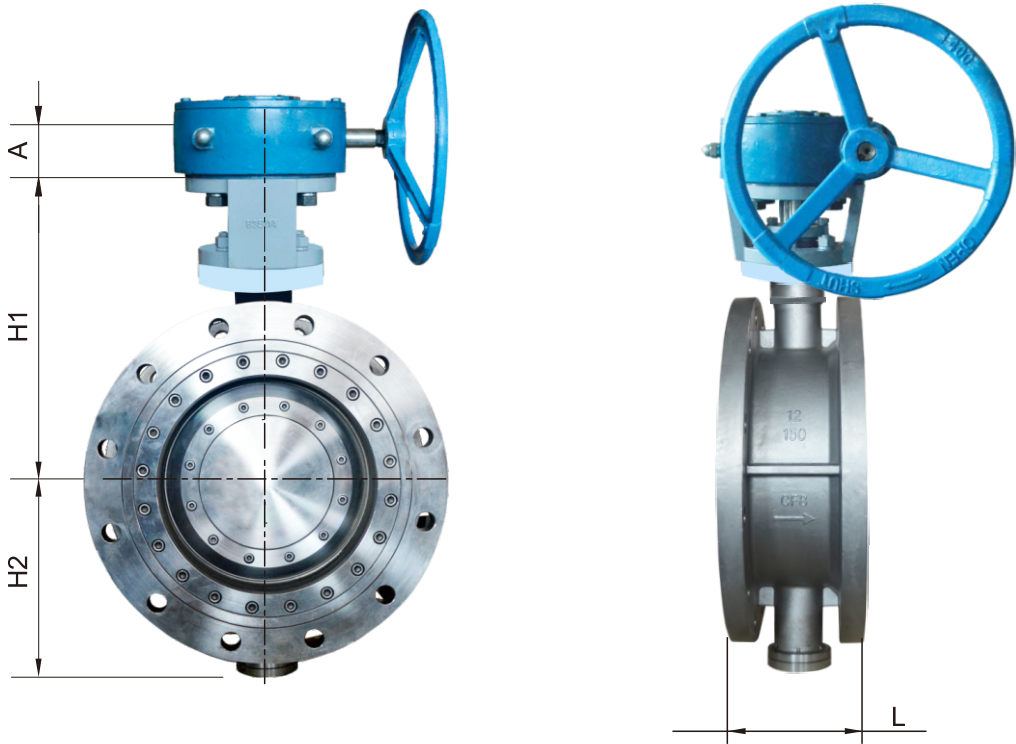

阀门口径		法兰 F-F ASME CL.150					法兰 F-F ASME CL.300				
NPS	DN	H1	H2	A(阀杆凸出量)	L	重量 (kg)	H1	H2	A(阀杆凸出量)	L	L(系列2) 重量 (kg)
3	80	260	125	36	114	22	260	125	36	114	180 22
4	100	290	141	36	127	28	290	141	36	127	190 33
6	150	330	155	40	140	40	330	189	40	140	210 61
8	200	385	214	40	152	61	415	236	56	152	230 86
10	250	425	243	40	165	83	455	272	56	165	250 100
12	300	490	286	56	178	127	490	310	80	178	270 175
14	350	525	312	56	190	156	545	335	80	190	290 284
16	400	545	350	80	216	138	575	389	140	216	310 340
18	450	580	383	80	222	229	660	422	140	222	330 487
20	500	580	414	80	229	311	700	462	140	229	350 529
24	600	690	484	140	267	433	785	531	160	267	390 834
28	700	795	556	140	292	732	880	617	160	292	430 1382
30	750	865	611	160	318	848	1000	671	180	318	450 1595
32	800	865	611	160	318	1015	1000	671	180	318	470 1805
36	900	1000	736	160	330	1495	1150	801	200	330	510 2215
40	1000	1130	801	180	410	2035	1150	801	200	410	550 2270
42	1050	1130	801	180	410	2155	1215	900	250	410	570 2756
48	1200	1267	866	200	470	3045	1300	991	280	470	630 3400


外形尺寸及参考重量

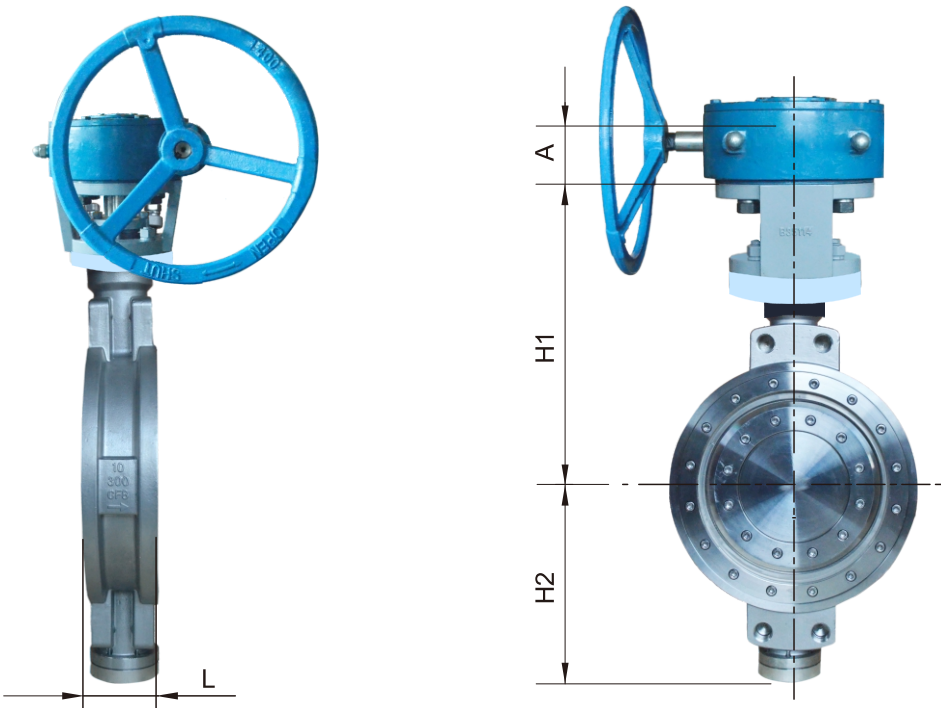

阀门口径	国标（德标）对夹式F-F GB/T12221(EN 558) PN16					
DN	H1	H2	A(阀杆凸出量)	L	L(系列2)	重量（kg）
80	168	123	14	49	49	6.8
100	236	136	14	56	56	10.2
125	245	161	25	64	64	15.8
150	269	167	17	70	76	23.4
200	299	209	47	71	89	30.2
250	350	237	27	76	114	38.5
300	395	274	55	83	114	56.8
350	442	306	65	92	127	92
400	493	340	78	102	140	111.5
450	500	360	80	114	152	163
500	560	410	85	127	152	214.5
600	632	499	93	154	154	317.5
700	740	518	150	165	165	615
800	800	590	170	190	190	830
900	820	620	190	203	203	1071
1000	840	660	190	216	216	1419
1200	1050	850	210	254	254	1845

阀门口径	国标 对夹式F-F GB/T12221 PN25						国标 对夹式F-F GB/T12221 PN40					
DN	H1	H2	A(阀杆凸出量)	L	L(系列2)	重量（kg）	H1	H2	A(阀杆凸出量)	L	L(系列2)	重量（kg）
80	260	125	36	49	49	11.2	260	125	36	49	49	14
100	290	141	36	56	56	12	290	141	36	56	56	15
125	320	165	40	64	64	17.2	320	165	40	64	64	22
150	350	189	40	70	76	23.2	350	189	40	70	76	29
200	415	236	56	71	89	40	415	236	56	71	89	50
250	455	272	56	76	114	37.5	455	272	56	76	114	75
300	490	310	80	83	114	87.2	490	310	80	83	114	109
350	545	335	80	92	127	131.2	545	335	80	127	127	164
400	575	389	140	102	140	182.4	575	389	140	140	140	228
450	660	422	140	114	152	228	660	422	140	160	152	285
500	700	462	140	127	152	274.4	700	462	140	170	152	343
600	785	531	160	154	154	410.4	785	531	160	200	178	476

外形尺寸及参考重量

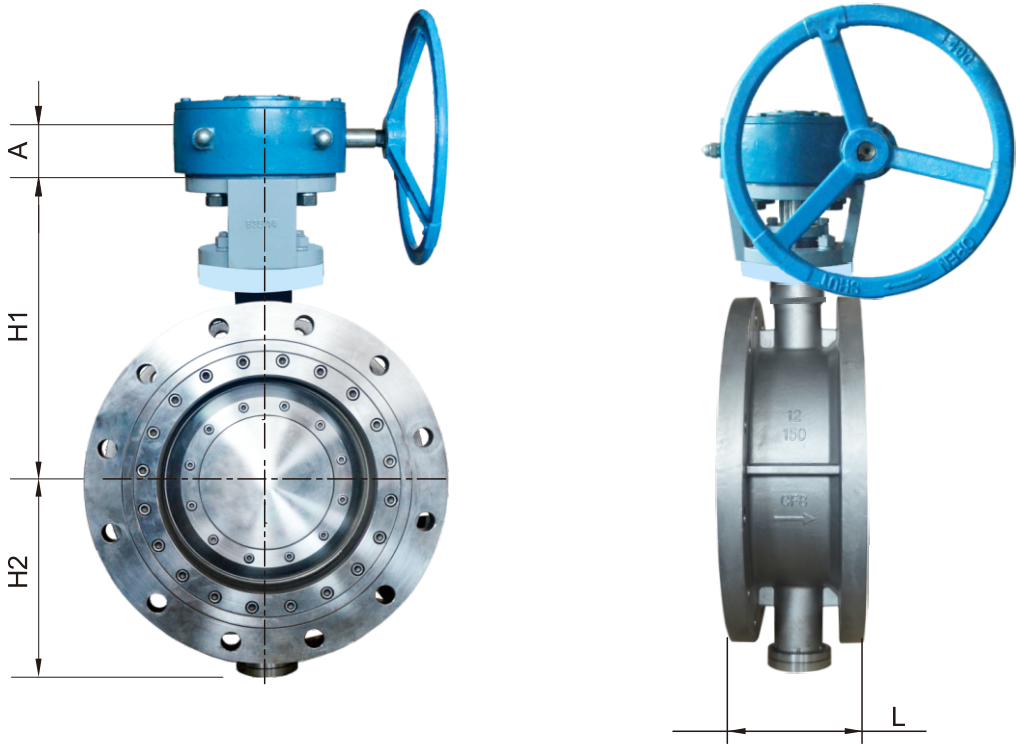

阀门口径	国标 法兰式F-F GB/T12221 PN16						国标 法兰式F-F GB/T12221 PN25					
DN	H1	H2	A(阀杆凸出量)	L	重量（kg）		H1	H2	A(阀杆凸出量)	L	重量（kg）	
80	260	125	36	114	20		260	125	36	114	22	
100	290	141	36	127	28		290	141	36	127	30.8	
125	320	165	40	140	33		320	165	40	140	36.3	
150	350	189	40	140	40		350	189	40	140	52.8	
200	415	236	56	152	61		415	236	56	152	73.2	
250	455	272	56	165	83		455	272	56	165	90.6	
300	490	310	80	178	127		490	310	80	178	152.4	
350	545	335	80	190	156		545	335	80	190	264.3	
400	575	389	140	216	188		575	389	140	216	310.5	
450	660	422	140	222	229		660	422	140	222	407.2	
500	700	462	140	229	311		700	462	140	229	443.5	
600	785	531	160	267	433		785	531	160	267	578.2	
700	740	518	150	292	905		/	/	/	/	/	
800	800	590	170	318	1221		/	/	/	/	/	
900	820	620	190	330	1576		/	/	/	/	/	
1000	840	660	190	410	2090		/	/	/	/	/	
1200	1050	850	210	470	2227		/	/	/	/	/	

阀门口径	国标 法兰式F-F GB/T12221 PN40					
DN	H1	H2	A(阀杆凸出量)	L	重量（kg）	
80	260	125	36	180	22.3	
100	290	141	36	190	33.5	
125	320	165	40	200	46.2	
150	350	189	40	210	61	
200	415	236	56	230	86.2	
250	455	272	56	250	100.8	
300	490	310	80	270	175.3	
350	545	335	80	290	284.2	
400	575	389	140	310	340.2	
450	660	422	140	330	487.6	
500	700	462	140	350	529.6	
600	785	531	160	390	834.7	